





MATTES DESIGN: UN DURCHSICHTIG


AF25 - AF35 - AF42

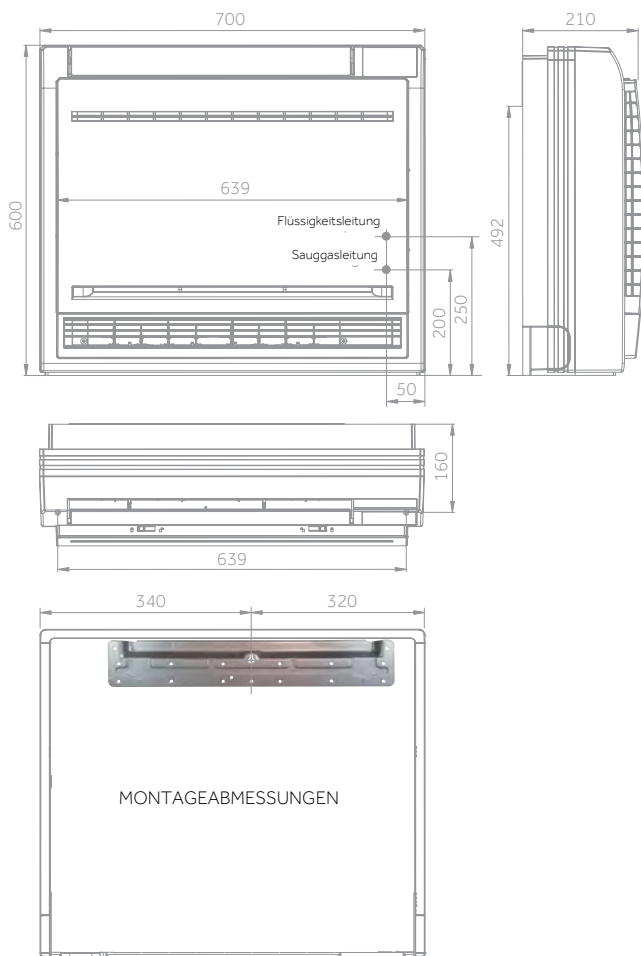

1U25 - 1U35 - 1U42

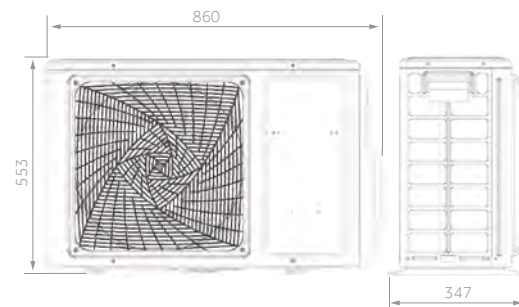

MONTAGEABMESSUNGEN

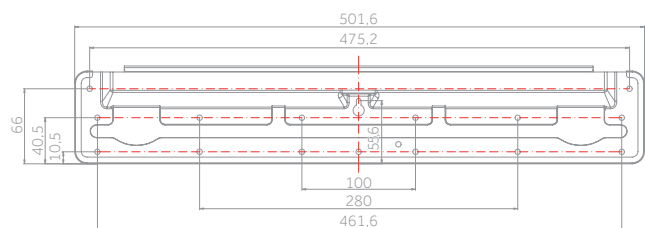

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

TRUHENGGERÄT NEU

Haier

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW




Standard YR-HQS01



Stille



Doppelter Durchfluss



Kompaktes Design



Schlaf



Wi-Fi-Steuerung



56°



R32 Detektor



Heizkabel in Nordic-Version

- Niedriger Geräuschpegel
- Doppelter Luftstrom
- Kompaktes Design
- Schlaffunktion für mehr
- Nachtkomfort
- WLAN-Steuerung integriert
- 56°C Steri-Clean
- R32 Detektor

INNENGERÄT	Modell	AF25S2SD1FA(D)	AF35S2SD1FA(D)	AF42S2SD1FA(D)
AUSSENGERÄT - STANDARD	Modell	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U42S2SM1FA
AUSSENGERÄT NORDIC	Modell	1U25MEHFRA-1	1U35MEHFRA-1	–
Leistungsdaten				
Ausgangsleistung - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	2,50 (0,80-3,20)	3,40 (1,00-4,00)
Ausgangsleistung - Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	3,00 (0,80-3,80)	3,50 (1,00-4,50)
Leistungsaufnahme – Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	0,65 (0,20-1,30)	0,94 (0,30-1,50)
Leistungsaufnahme – Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	0,80 (0,30-1,60)	0,94 (0,50-1,60)
Energieklasse	EER	W/W	3,80	3,60
	COP	W/W	3,73	3,73
Kühlen Pdesign	35 °C	kW	2,50	3,40
Heizen Pdesign	(-10 °C)	kW	2,40	2,90
Energieklasse	SEER		8,00 (A++)	7,50 (A++)
	SCOP		4,20 (A+)	4,00 (A+)
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen		kWh/a	107	157
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen		kWh/a	798	962
Innengerät				
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Luftvolumenstrom	(H/M/L/Q)	m ³ /h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300
Hohe Schallleistung		dB	52	55
Schalldruck		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	700x210x600	700x210x600
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	783x303x695	783x303x695
Netto-/Bruttogewicht		kg	16,5/18,5	16,5/18,5
Außengerät				
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Netzkabel		N x mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
Verbindungskabel		N x mm ²	4 x 1,0	4 x 1,0
Schallleistung	Max	dB	59	61
Schalldruck	Max	dB(A)	47	48
Betriebsstrom Kühlen/Heizen	Max	A	8,0	9,5
Anlaufstrom Kühlen/Heizen	Max	A	2,0	2,0
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	800x275x553	800x275x553
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	902x375x607	902x375x607
Netto-/Bruttogewicht		kg	27,6/30,4	30,0/32,9
Kompressortyp			Drehwechselrichter	Drehwechselrichter
Installationsdaten				
Kältemittel			R32	R32
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Sauggasleitung	Ø	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung		m	7	7
Maximale Rohrlänge		m	20	20
Max. Höhendifferenz IG/AG		m	10	10
CO ₂ -Äquivalent		kg	0,63	0,78
CO ₂ -Äquivalent		TCO _{2eq}	0,43	0,53
Kältemittelnachfüllmenge		g/m	20	20
Betriebsgrenzen im Freien – KÜHLEN	Min-Max	°C	-20-43	
Betriebsgrenzen im Freien – HEIZEN	Min-Max	°C	-20-24	