

DECKENKASSETTE 620 NEU

Haier

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

OPTIONALE
STEUERUNG

MULTISPLIT



Stille



4-Wege
unabhängig



Wi-Fi-Steuerung



UVC Sterilisation



Ein/Aus-Karte




Frischlufte



- Niedriger Geräuschpegel
- WLAN-Steuerung integriert
- UVC Sterilisation
- Ein/Aus-Karte
- Der in das Gehäuse integrierte „Fresh Air“-Auslass ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Mehr als 20 % der thermischen Kühlleistung der Klimaanlage wird beeinträchtigt.

Innengerät	Modell		AB25S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AB50S2SC2FA(H)
Leistungsdaten					
Ausgangsleistung - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	2,60	3,50	5,00
Ausgangsleistung - Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	3,20	4,00	5,50
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Luftvolumenstrom	(H/M/L/Q)	m3/h	510/450/390/330	620/520/450/350	700/620/500/400
Innengerät					
Hohe Schallleistung		dB	50	52	55
Schalldruck		dB(A)	31/28/25/23	36/33/30/27	42/37/35/32
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	718x680x380	718x680x380	718x680x380
Netto-/Bruttogewicht		kg	17,0/20,5	18,5/22,0	19,0/22,0
Installationsdaten					
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Sauggasleitung	Ø	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Blende	Modell		PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	660x660x115	660x660x115	660x660x115
Netto-/Bruttogewicht		kg	2,8/4,5	2,8/4,5	2,8/4,5

AB25 - AB35 - AB50

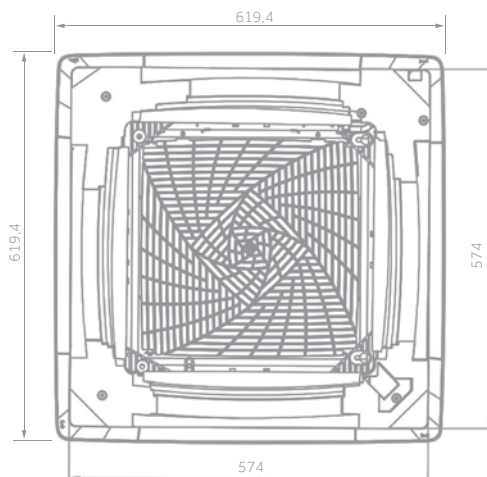

Die Überlappung zwischen Decke und Zierplatte sollte 25 mm betragen.

