

EXPERT NEU



2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW




Standard HQ-HJ



Installation



I Feel




Selbstreinigung




Coanda Plus



Öko-Sensor



Einfach
auseinander
zu bauen



2-Wege
Rohrleitungs-
skonzept




UVC Pro



Wi-Fi-Steuerung

- Einfache Installation
- I feel
- Selbstreinigung (nur Dual)
- Umgebungssensor
- Ein/Aus-Karte
- 2-Wege-Rohrkonstruktion
- UVC Pro
- WLAN-Steuerung integriert

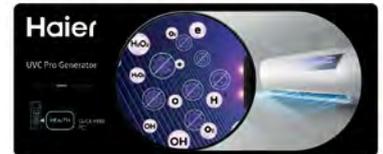

Innengerät	Modell	AS20XCAHRA		AS25XCAHRA		AS35XCAHRA		AS50XCAHRA	
			AS20XCAHRA-MB		AS25XCAHRA-MB		AS35XCAHRA-MB		AS50XCAHRA-MB
Leistungsdaten									
Ausgangsleistung - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	2,00	2,80 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,00 (1,40-5,50)			
Ausgangsleistung - Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	2,50	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	5,60 (1,70-6,20)			
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50			
Verbindungskabel			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0			
Luftvolumenstrom	Max	m3/h	730	730	800	880			
Innengerät									
Schallleistung hoch - Kühlen		dB	56	56	57	60			
Schallleistung hoch - Heizen		dB	56	56	57	60			
Schalldruck - Kühlen		dB(A)	39/32/25/16	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20			
Schalldruck - Heizen		dB(A)	39/32/25/16	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20			
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	895x313x236	895x313x236	895x313x236	895x313x236			
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	964x386x316	964x386x316	964x386x316	964x386x316			
Netto-/Bruttogewicht		kg	11,3/14,0	11,3/14,0	11,3/14,0	11,6/14,2			
Installationsdaten									
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)			
Sauggasleitung	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)			
Steuerung									
Standard	Fernbedienung		HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ			

AS20 - AS25 - AS35 - AS50

